


Smartline CAS - Komponenten Auswahl-Matrix



Gehäuse	Auswahlmöglichkeiten	Ihre Auswahl / Unser Beispiel
Gehäusefarbe / Oberfläche	Farblos (C), tiefschwarz (B) glänzend, gebürstet	Tiefschwarz (B), glänzend
Anzahl Betätiger	4 oder 6	6
Betätiger Bauserien	22mm: RAFIX 22 FS+ oder 30mm: RAFIX, 30 FS+	RAFIX 30 FS+
Anschlüsse	Anschlüsse 2xM12; 4- oder 12-polig	Anschluss 1: M12 – 4-polig Anschluss 2: M12 – 12-polig
Schutzklasse	IP40 (Optional IP54, IP65)	IP40
Gehäusebefestigung	Geschraubt	Geschraubt

Beispiel CAS-B63

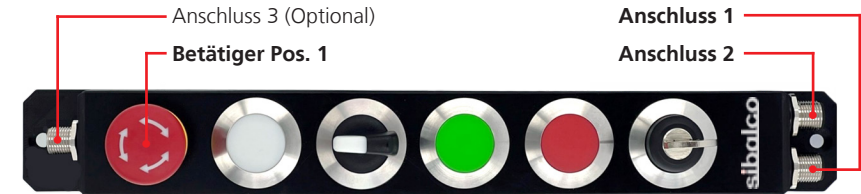


CAS Komponenten Auswahl			1	2	3	4	5	6
Betätiger und Schaltelemente			Not-Halt	Leuchtvorsatz FLEXLAB	Leuchtdrucktaster FLEXLAB	Leuchtwahlschalter 1x90° V	Schlüsselschalter 1x90° V	Blindstopfen
A	RAFIX 22 FS+ IP65 Frontring silbermetallisch	Not-Halt Position 1 RAFIX 22 FS+						
		Pilzkopf rot mit weissen Pfeilen Rückstellung Drehen	1.30.273.301/2200 drehen	1.74.508.921/2200	1.30.270.921/2200 tastend	1.30.272.202/2200 rastend	1.30.275.302/0000 rastend, 0	5.05.800.067/0000
B	RAFIX 30 FS+ IP65 Frontring Edelmetall	Bund rund Blende flach						
		Universal Silber	1.30.273.301/2200 drehen	1.74.510.011/2X00	1.30.290.921/0000 tastend	1.30.292.202/2200 rastend	1.30.295.302/0000 rastend, 0	5.05.200.028/0000
C	RAFIX FS mit Lichtleiter	Universal Silber						
			1 Ö	1 S	1 S + 1 Ö	2 Ö	2 S	2 Ö Not-Halt
D	MICON 5 Haptikelement	SMT Standard tastend 5.5N taktil						
			1 S					
E	FLEXLAB	Blendenfarbe transparent						
			1.20.126.201/9000	1.20.126.202/9000	1.20.126.203/9000	1.20.126.204/9000	1.20.126.205/9000	1.20.126.604/9000
			5.49.263.062/1000	5.49.263.062/1300	5.49.263.062/1400	5.49.263.062/1500	5.49.263.062/1600	

Ihre Auswahl	Betätiger Positionen					
	1	2	3	4	5	6
Betätiger	B1	B3	B4	B3	B2	B5
Schalt-element	C6	-	C2	-	-	C2
Haptik	-	D1	-	D1	-	-
Blenden-farbe	-	E1	-	E4	E2	-

Smartline CAS - Komponenten Auswahl-Matrix



Gehäuse	Auswahlmöglichkeiten	Ihre Auswahl
Farbe / Oberfläche	Farblos (C), tiefschwarz (B) glänzend, gebürstet	
Anzahl Betätiger	4 oder 6	
Betätiger Bauserie	22mm: RAFIX 22 FS+ oder 30mm: RAFIX, 30 FS+	
Anschlüsse	Anschlüsse 2xM12; 4- oder 12-polig	
Schutzklasse	IP40 (Optional IP54, IP65)	
Befestigung	Geschraubt	

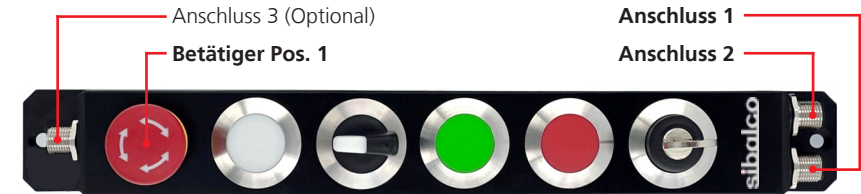


CAS Komponenten Auswahl			1	2	3	4	5	6
Betätiger und Schaltelemente			Not-Halt	Leuchtvorsatz FLEXLAB	Leuchtdrucktaster FLEXLAB	Leuchtwahlschalter 1x90° V	Schlüsselschalter 1x90° V	Blindstopfen
A	RAFIX 22 FS+ IP65 Frontring silbermetallic	Not-Halt Position 1 RAFIX 22 FS+						
		Pilzkopf rot mit weissen Pfeilen Rückstellung Drehen	1.30.273.301/2200 drehen	1.74.508.921/2200	1.30.270.921/2200 tastend	1.30.272.202/2200 rastend	1.30.275.302/0000 rastend, 0	5.05.800.067/0000
B	RAFIX 30 FS+ IP65 Frontring Edelmetall	Universal Silber						
		Bund rund Blende flach	1.30.273.301/2200 drehen	1.74.510.011/2X00	1.30.290.921/0000 tastend	1.30.292.202/2200 rastend	1.30.295.302/0000 rastend, 0	5.05.200.028/0000
C	RAFIX FS mit Lichtleiter	Universal Silber						
			1 Ö 1.20.126.201/9000	1 S 1.20.126.202/9000	1 S + 1 Ö 1.20.126.203/9000	2 Ö 1.20.126.204/9000	2 S 1.20.126.205/9000	2 Ö Not-Halt 1.20.126.604/9000
D	MICON 5 Haptikelement	SMT Standard tastend 5.5N taktil						
			1 S 1.14.002.111/0000					
E	FLEXLAB	Blendenfarbe transparent						
			5.49.263.062/1000	5.49.263.062/1300	5.49.263.062/1400	5.49.263.062/1500	5.49.263.062/1600	

Ihre Auswahl	Betätiger Positionen					
	1	2	3	4	5	6
Betätiger						
Schalt-element						
Haptik						
Blenden-farbe						

Smartline CAI - Ihre Auswahl



Gehäuse	Auswahlmöglichkeiten	Ihre Auswahl
Gehäusefarbe und Oberfläche	Alle Eloxalfarben, glänzend oder gebürstet	
Anzahl Betätiger	1 bis beliebige Anzahl	
Betätiger Bauserie	22mm: RAFIX 22 FS+, RAFIX 22 FSR, weitere 30mm: RAFIX, 30 FS+, weitere	
Anschlüsse	1 bis 3 Anschlüsse, M12 (standard) weitere 4,5,8,12,17-polig, weitere	
Schutzklasse	IP40, IP54, IP65, weitere	
Befestigung	Geschraubt, Magnet, weitere	
Logo Vorderseite	Sibalco Logo oder Kundenlogo gelasert	
QR-Code Rückseite	Individueller Kunden Link auf Website	

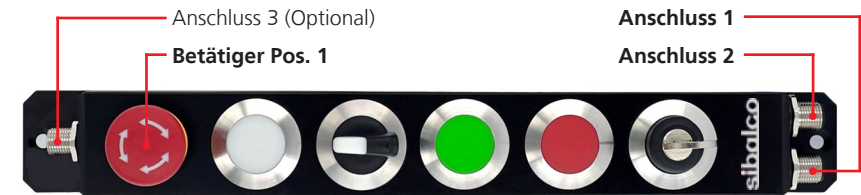

Betätiger und Schaltelement	Auswahlmöglichkeiten
	weitere auf Anfrage
Betätigertyp	Not-Halt im Standard auf Position 1, Leuchtvorsatz / Leuchtdrucktaster (FLEXLAB), Leuchtwahlschalter, Schlüsselschalter, Potentiometer, USB Durchführung
Beleuchtung	ja (LED weiss oder LED einfarbig); nein
Form und Farbe/Material	RAFIX 22 FS+ rund: Silbermetallic, schiefergrau, lichtgrau, schwarz RAFIX 22 FSR rund und RAFIX 30 FS+ rund aus Edelmetall
Frontringfarbe	22mm: Silbermetallic, schiefergrau, lichtgrau, schwarz, rot, gelb, grün, blau 30mm in Edelmetall
Blendenfarbe	RAFIX 22 FS+, RAFIX 22 FSR, RAFIX 30 FS+ weiss, rot, gelb, grün, blau, opak (nicht beleuchtbar)
Schutzklappe	für Drucktaster mit flacher Blende RAFIX 22 QR
Beschriftung	FLEXLAB, Schildträger RAFIX 22 QR mit Beschriftungsschild zum einclippen (rund), Laserbedruckung, Folienbedruckung, weitere
Drehwinkel Wahlschalter und Schlüsselschalter	1x40°, 2X40°, 1X90°, 1x90°, 2x60°, 1x90° + 1x40°, 1x40° + 1x90° Form L oder V
Abzugstellung Schlüsselschalter	0
Schaltelement	Not-Halt 2 Ö; 1 Ö, 1 S, 2 Ö, 2 S, 1 Ö + 1 S, 2 Ö + 1 S
Kontaktfunktion	tastend, rastend, tastend + rastend, rastend + tastend
Haptik	mit Rückmeldung (taktil), ohne Rückmeldung (soft-touch)

Betätiger Positionen						
Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	...

Sibalco_Command_Smartline_Konfigurator_DE_23C